

PNÖMATİK YÖN DENETİM VALFİ

PNEUMATIC DIRECTIONAL CONTROL VALVE

ELECTRICALLY ACTUATED VALVES BOBİNLİ VALFLER




SVE - 1/2 - 5/ - B. - . . .

Konum Sayısı Number of Positions	Geri Geliş Şekli Return Actuation Type	Bobin Gerilimi Voltage Type
2	Y Pilot Uyarı Air spring	24 V DC
3	B Bobin Solenoid	220 V AC


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Çalışma Basıncı / Operating Pressure Range	: 1.5 ... 8 bar
Debi / Flow Rate (6 bar)	: 2000 NI / dak. / NI/min.
Çalışma Sıcaklığı / Temperature range	: -20 ... 70 °C
Çalışma Ortamı / Medium	: Filtre edilmiş kuru veya yağlı hava / Lubricated or unlubricated filtered compressed air.
Ağırlık / Weight	: 528 g (SVE-1/2-5/2-BY), 638 g (SVE-1/2-5/2-BB), 727 g (SVE-1/2-5/3-BB)

SVE - 1/2 - 5/2 - BY

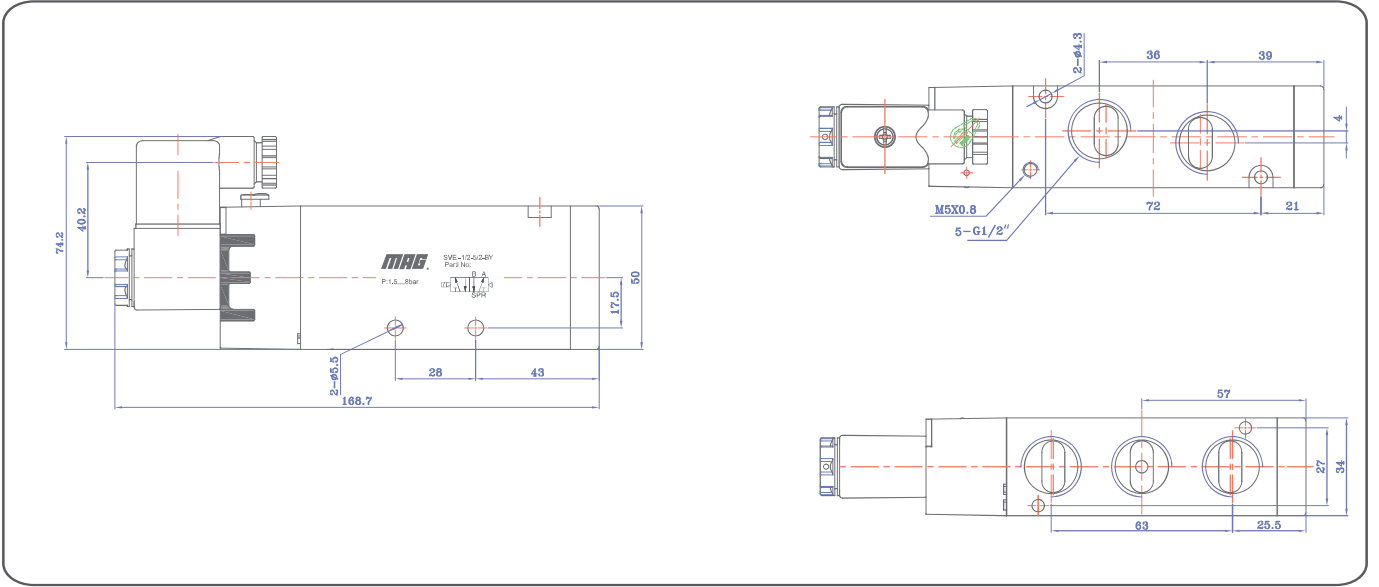

SVE - 1/2 - 5/2 - BB

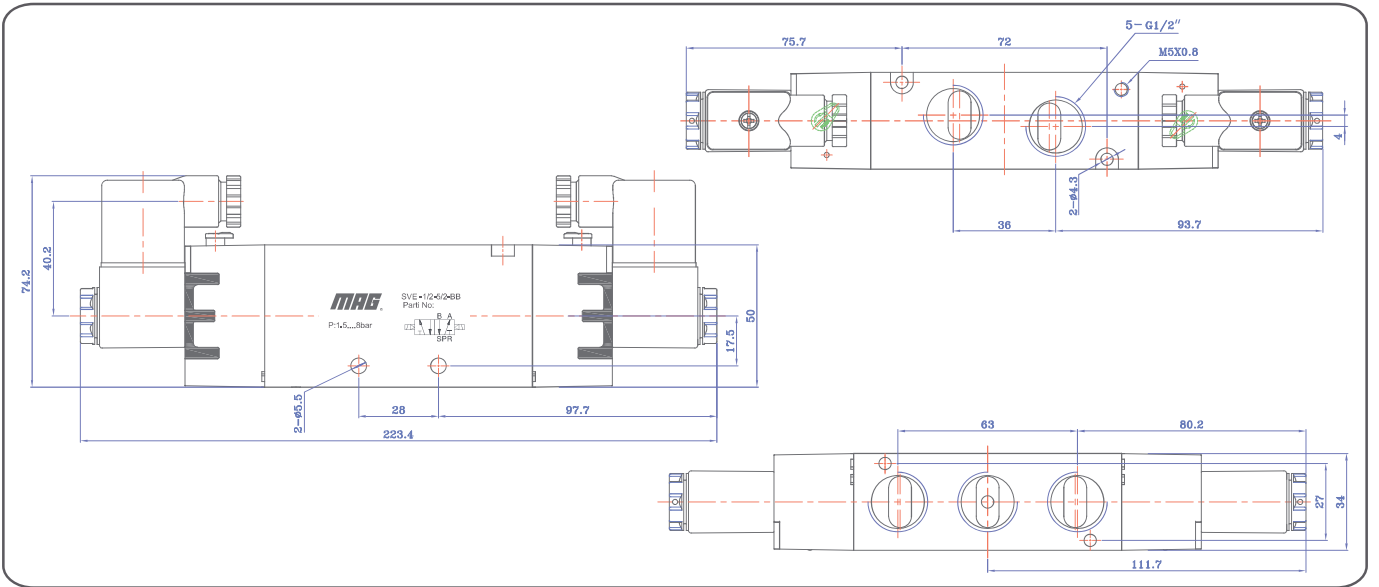

SVE - 1/2 - 5/3 - BB

