

PNÖMATİK YÖN DENETİM VALFİ

PNEUMATIC DIRECTIONAL CONTROL VALVE

ELECTRICALLY ACTUATED VALVES BOBİNLİ VALFLER



SVE - 1/4 - 5/2 - B


Geri Geliş Şekli Return Actuation Type	
Y	Pilot Uyarı Air spring
B	Bobin Solenoid

Bobin Gerilimi Voltage Type	
24 V DC	
220 V AC	

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Çalışma Basıncı / Operating Pressure Range	: 1,5 ... 8 bar
Debi / Flow Rate (6 bar)	: 1000 NI / dak. / NI/min.
Çalışma Sıcaklığı / Temperature range	: -20 ... 70 °C
Çalışma Ortamı / Medium	: Filtre edilmiş kuru veya yağlı hava / Lubricated or unlubricated filtered compressed air.
Ağırlık / Weight	: 209 g (SVE-1/4-5/2-BY), 314 g (SVE-1/4-5/2-BB)

SVE - 1/4 - 5/2 - BY

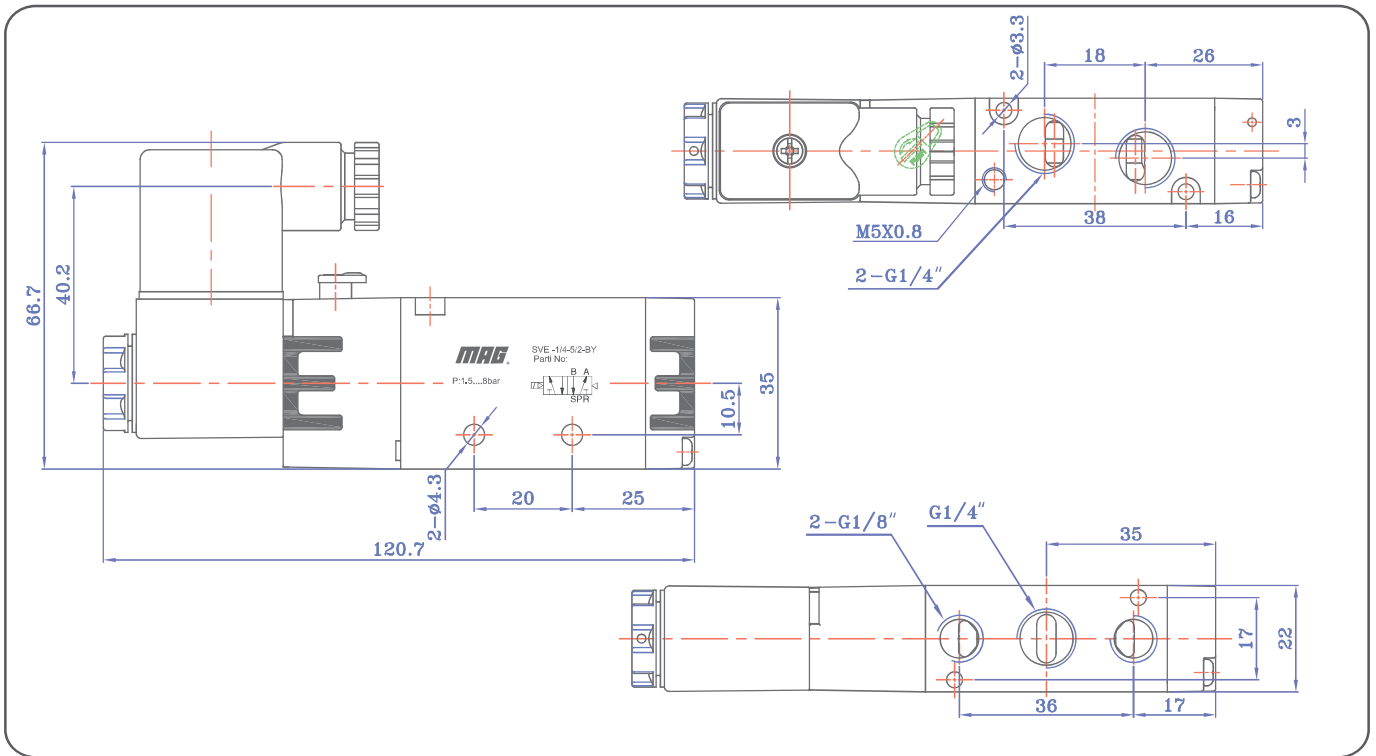

SVE - 1/4 - 5/2 - BB

